


ES-SZ11029-120 赤外線ラジエーター

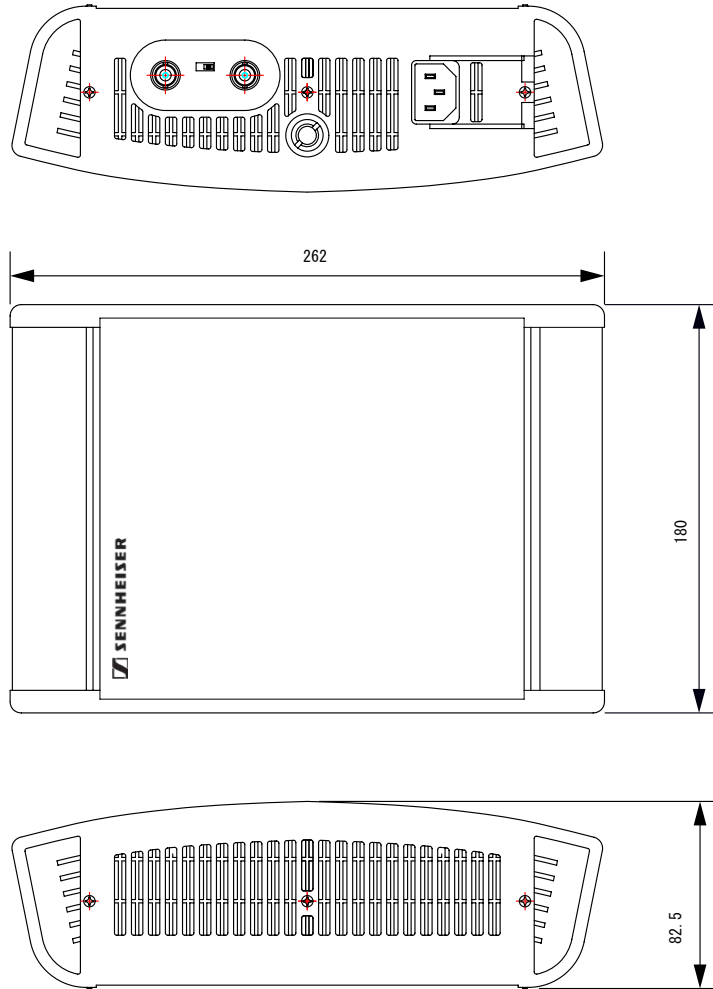

無線でいうアンテナの役目をするもので、各受信機へ音声を伝達

- 赤外線送信機とは同軸ケーブルで接続、渡り配線可能
- ハイパワーでありながら、すっきりとしたデザイン
- マルチチャンネルにも対応
- オートON/OFF スイッチ機能
- 豊富な取り付け金具、移設タイプはマイクスタンドに取付け可能

主な仕様

赤外線出力:5W
 入力コネクター:BNC x1
 出力コネクター: BNC x1(渡り配線用)
 固定ネジピッチ:3/8インチ (AKG)
 電源:AC電源95~256Vまでの無段階対応
 SZ11029-24は、DC 24 V
 消費電力:スタンバイモード時 50mA、通常 610mA
 寸法:262(w)×180(H)×82.5(D)
 重量:約2.1 Kg

•	•			DRAWN BY	PLANNED BY	INSPECTED BY	APPROVED BY	SACLE	DATE	PATTERN NO.
•	•			ABE						ORDER NO.
•	•									NAME
•	•									赤外線ラジエーター
MRK	DATE	REVISION RECORD	SIGN							